

Geändert durch den Bebauungsplan W-650
Änderung rechtsverbindlich ab 22.12.95

Geändert durch den Bebauungsplan Nr. 326
Änderung rechtsverbindlich ab 22.9.98

Zwischen Garagentor und öffentl. Verkehrsfläche
ist mind. ein Abstand von 5m einzuhalten

WR 0
Z I
GRZ 0,3
GFZ 0,4
Mit Ausnahme s.
Satzungstext


WR 0
Z I
GRZ 0,3
GFZ 0,4
Mit Ausnahme s.
Satzungstext

WA I 0
Z I
GRZ 0,3
GFZ 0,4
Mit Ausnahme s.
Satzungstext

WR 0
Z I
GRZ 0,3
GFZ 0,4
Mit Ausnahme s.
Satzungstext

WA II 0
Z II
GRZ 0,3
GFZ 0,5
Mit Ausnahme s.
Satzungstext

M I 0
Z II
GRZ 0,3
GFZ 0,5
Mit Ausnahme s.
Satzungstext

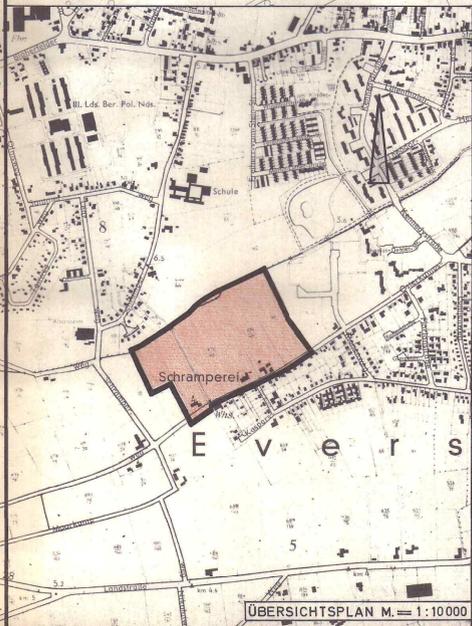

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Table with 2 columns: Symbol and Description. Includes symbols for residential zones (WS, WR), industrial zones (MI), and various planning boundaries.

FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

Table with 2 columns: Symbol and Description. Details technical specifications for roads, parking, and utility lines.

Table with 2 columns: Symbol and Description. Lists various planning symbols and their corresponding plan types (e.g., nature protection, landscape protection).

Table with 2 columns: Symbol and Description. Lists symbols for water protection, flood protection, and other environmental measures.

BEBAUUNGSPLAN NR. 522 PLAN DER SATZUNG

Administrative section containing approval stamps, signatures of the mayor and council members, and the date of adoption (17.10.1977).